



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT DRIVER CHO MÁY IN CANON LBP 1210


I. CÁC CHI TIẾT KÈM THEO MÁY

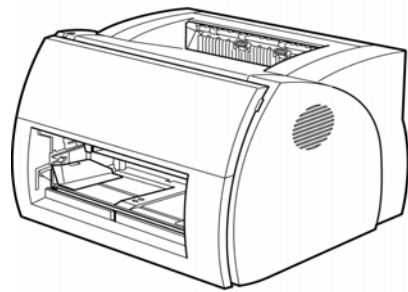


Máy in LBP 1210




Khay nạp giấy tay




Khay để giấy

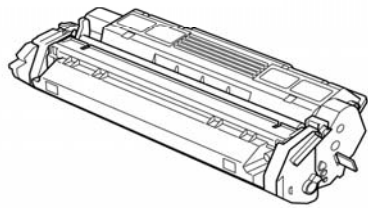


EP-25 Cartridge

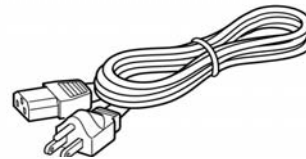

Dây nguồn




CD-ROM disc




Catalog

1. Quan sát phía ngoài:

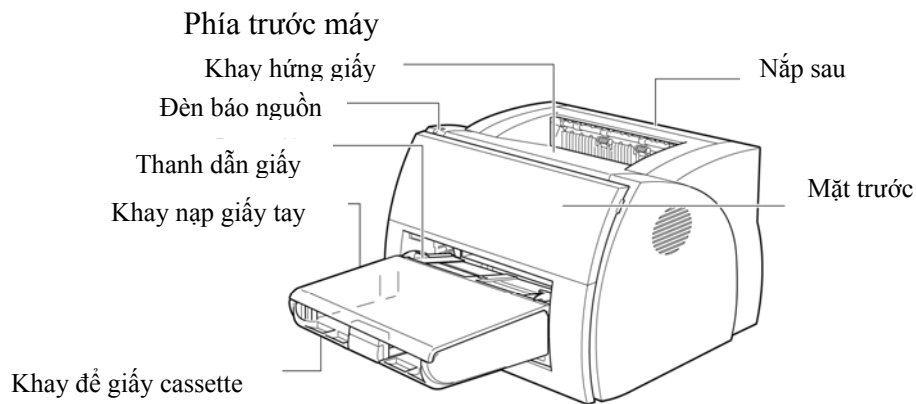


Phía sau máy

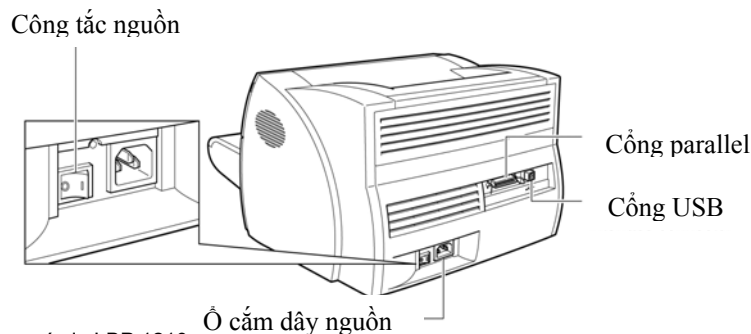


A. LẮP ĐẶT CARTRIDGE EP-25

Trong cartridge EP-25 có một thiết bị rất dễ trầy xước và nhạy cảm với ánh sáng đó là **drum** do đó rất cẩn thận khi cầm cartridge EP-25. Sau đây là vài lưu ý khi cầm cartridge:


- Không mở bao đựng cartridge EP-25 cho đến khi nào mọi thứ cài đặt đã sẵn sàng
- giữ lại bao đựng cartridge, bạn có thể sẽ dùng đến nó sau này
- Không đặt cartridge dưới ánh sáng mặt trời và không để dưới ánh sáng đèn quá 5 phút
- Không mở nắp che **drum** trên cartridge
- Không dựng đứng, không lật ngược cartridge
- Để Cartridge xa bóng đèn hình, xa ổ đĩa cứng và xa đĩa mềm bởi vì những nam châm có trong mực có thể làm mất dữ liệu được lưu trong ổ đĩa

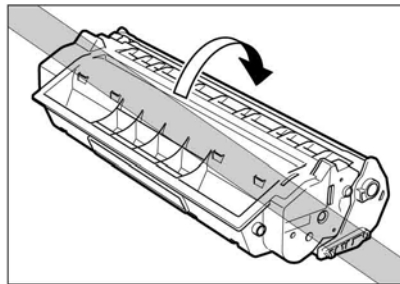

❑ Không chạm vào tấm bảo vệ drum

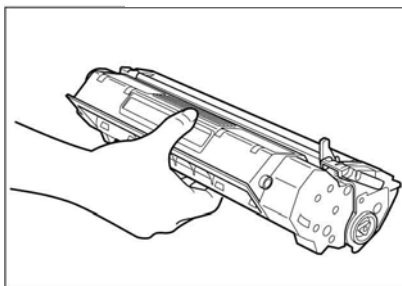

Vị trí cầm đúng

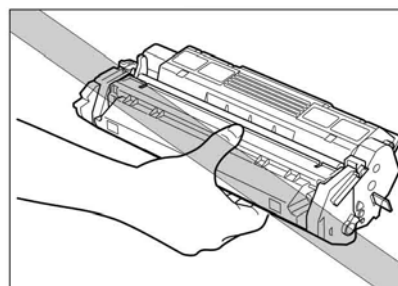


Vị trí cầm sai


Lưu ý:

Không vút cartridge vào lửa. Mực có thể bốc cháy.


1. Lấy cartridge ra khỏi bao, bạn nhớ giữ lại cái bao đựng cartridge vì có lúc bạn sẽ phải cần đến nó

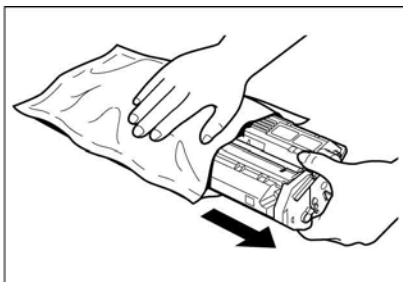


2. Nhẹ nhàng lắc cartridge theo chiều 5 đến 6 lần cho mực đều để có bản in đẹp

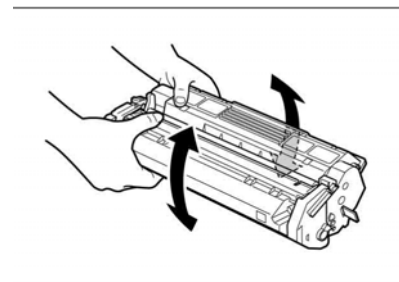


3. Đặt cartridge lên trên mặt phẳng sạch và tách miếng nhựa ở một đầu cartridge sau đó bẻ qua bề lại cho nó gãy ra

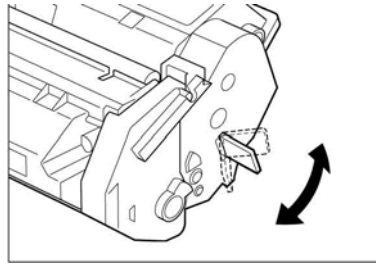


4. Giữ chặt cartridge và dùng tay còn lại kéo miếng băng keo theo chiều mũi tên. Lưu ý kéo thẳng băng keo ra để tránh bị đứt băng keo

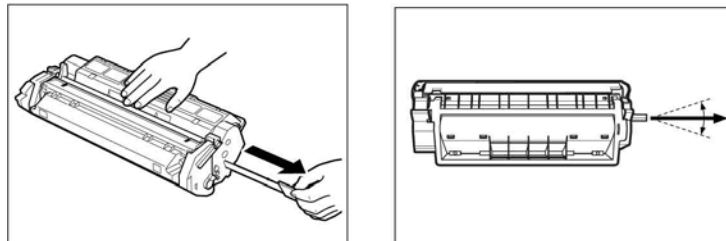


5. Cầm hai bên của nắp phía trước và nhẹ nhàng mở nắp phía trước ra

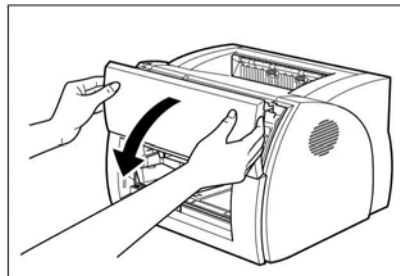

6. Đặt cartridge vào trong máy in, chú ý cartridge phải được đặt khớp vào trong các rãnh và tránh chạm vào bề mặt drum

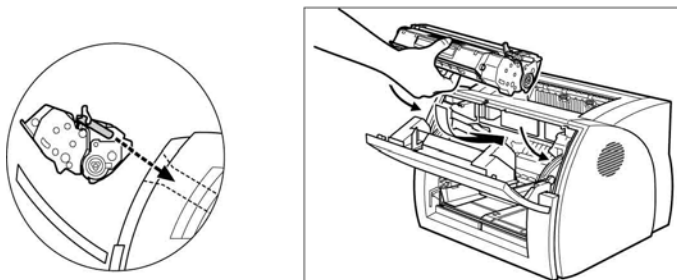


7. Luôn luôn đóng nắp phía trước lại sau khi gắn cartridge vào

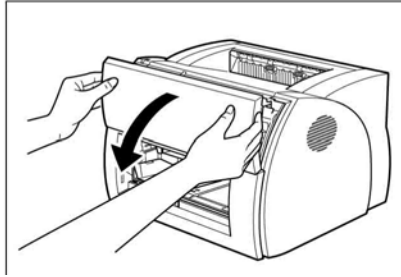


Chú ý : luôn đóng nắp trước lại để tránh ánh sáng lọt vào có thể gây hư drum

B. LẮP KHAY ĐỂ GIẤY CASSETTE VÀ KHAY GIẤY NẠP TAY

1. Đặt khay giấy cassette vào trong máy, chú ý phía bên trái và bên phải cho thẳng hàng.

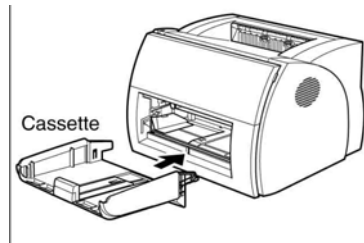

2. Đặt khay giấy nạp tay (manual feed slot) lên trên khay cassette

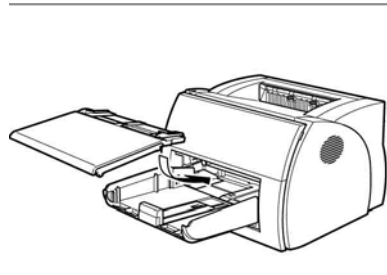


C. KẾT NỐI MÁY IN VỚI MÁY VI TÍNH

1. Kết nối bằng cổng parallel:

Trước khi kết nối máy in với máy vi tính phải tắt máy vi tính và phải rút dây nguồn khỏi máy in

1.1 Nối một đầu dây parallel với máy in (nhớ cài hai móc sắt lại)



1.2 Nối đầu dây parallel còn lại với máy vi tính

2. Kết nối bằng dây USB:


Lưu ý : không cắm vào hoặc rút dây USB ra trong các trường hợp sau:

- Đang cài đặt driver
- Lúc windows đang khởi động máy tính
- Máy in đang in

Bạn có thể cắm vào hoặc rút ra dây USB trong khi máy vi tính đang bật. Tuy nhiên nếu cắm vào hoặc rút ra dây USB trong các trường hợp trên máy tính và máy in có thể hoạt động sai, báo lỗi.

Mỗi lần cắm vào hoặc rút dây USB ra phải đợi ít nhất là 5 giây

2.1 Nối đầu vuông của dây USB vào phía sau của máy in


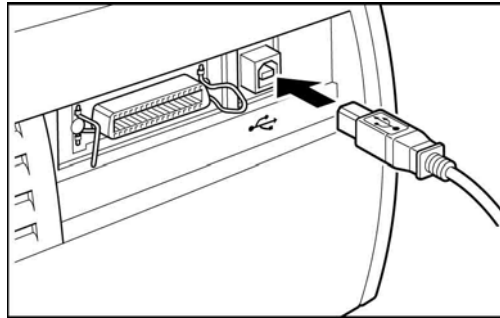


2.2 Nối đầu dây USB còn lại (đầu dẹp) vào trong máy vi tính

D. CẮM ĐIỆN VÀO CHO MÁY IN:


Trước khi cấp điện cho máy in bạn cần kiểm tra điện áp của nguồn điện và của máy in phải giống nhau:

1.1 Cắm dây nguồn vào:

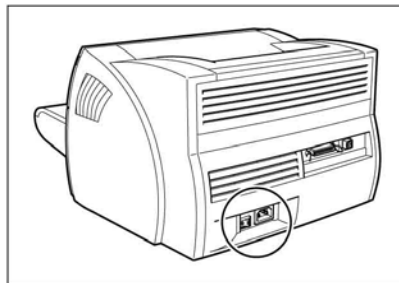


1.2 Nối đầu kia của dây nguồn vào ổ cắm điện:

1.3 Bật công tắc nguồn lên:

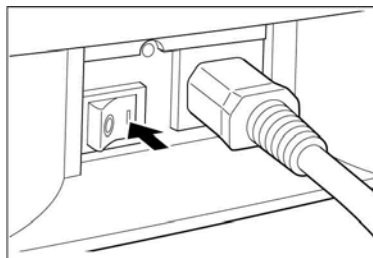

vị trí mở

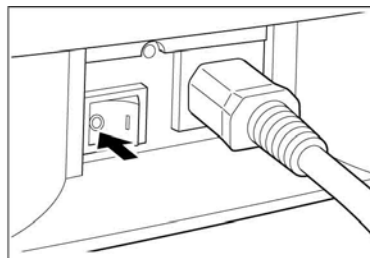


Vị trí tắt

Lưu ý: Nếu đã cắm dây điện và bật công tắc nguồn lên rồi mà máy in vẫn chưa có đèn báo thì kiểm tra các phần sau:


- Đóng lại nắp trước
- Gắn lại cartridge
- Để reset máy in trước tiên tắt công tắc nguồn và rút dây nguồn ra. Đợi khoảng 2 giây rồi cắm nguồn lại.

E. CHỌN HƯỚNG GIẤY RA LẬT LÊN (FACE UP) HOẶC ÚP XUỐNG (FACE DOWN)


Nếu nắp phía sau đóng lại thì giấy ra sẽ lật úp xuống và nếu nắp phía sau mở ra thì giấy ra sẽ lật lên

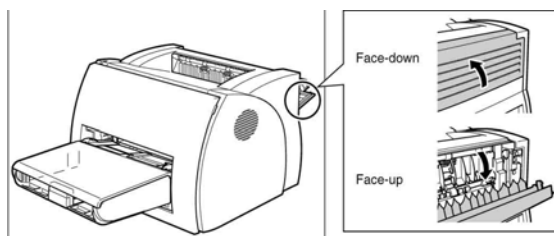

Giấy ra ngoài mặt chữ úp xuống bằng cách đóng nắp phía sau lại:

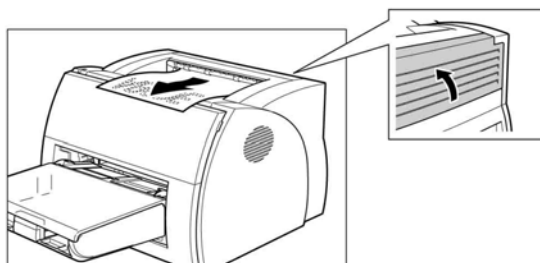


Giấy ra ngoài mặt chữ lật lên tên bằng cách mở nắp phía sau ra

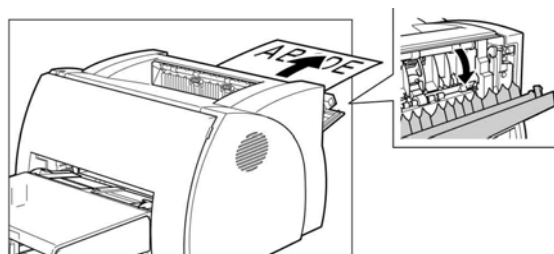


F. ĐẶT GIẤY VÀO TRONG KHAY CASSETTE:

Khay để giấy cassette có thể chứa được 250 tờ giấy A4 định lượng 64g/m²


1. Tách giấy ra và đặt các cạnh của xấp giấy cho bằng nhau:





2. Lấy khay nạp giấy tay ra:

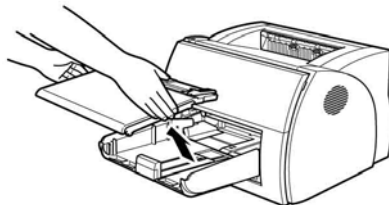

3. Đặt giấy vào trong khay mặt muốn in lật lên trên, đầu giấy nằm sát vào trong:

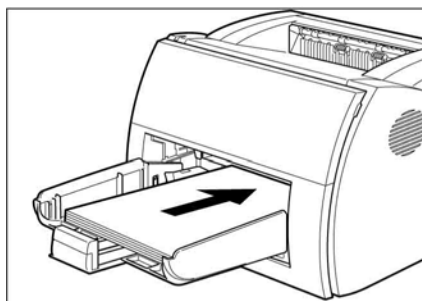

4. Kéo hai thanh dẫn giấy cho sát vào với xấp giấy.

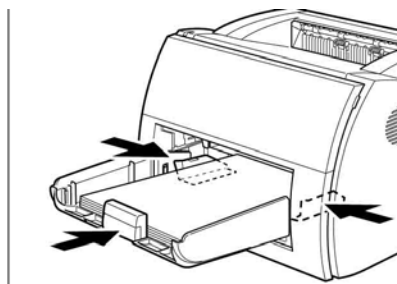

5. Đặt khay nạp giấy tay trở lại vị trí cũ:

II. CÀI ĐẶT DRIVER CHO MÁY IN

Trước khi cài đặt driver cho máy in bạn phải cài đặt phần mềm hỗ trợ cho máy in trước đó là CAPT(Canon Advanced Printing Technology), công nghệ này giúp cho máy in xử lý văn bản nhanh hơn nhờ thể tốc độ in sẽ nhanh hơn.

Lưu ý để cài đặt được CAPT bạn cần phải thực hiện các bước sau:


- Nếu dùng dây USB, phải tắt máy in
- Nếu dùng dây parallel, phải nối dây parallel với máy in và máy vi tính sau đó mở máy in lên
- Bật máy vi tính lên và khởi động windows

Lưu ý: Nếu bạn kết nối máy in bằng cổng USB thì máy vi tính của bạn phải có cổng USB, riêng đối với windows 95 thì không hỗ trợ cổng USB.

Tiến hành cài đặt driver:

A. Cài đặt driver từ đĩa CD-ROM:

1. Cho đĩa driver Canon LBP 1210 vào trong ổ đĩa. Lúc này sẽ xuất hiện cửa sổ **Canon LBP 1210 CD-ROM Menu**

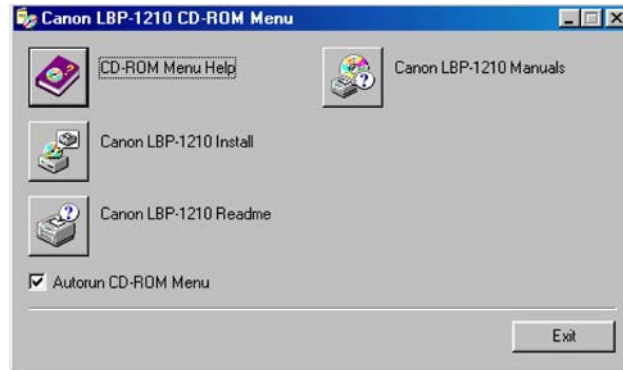

2. Click vào nút Canon LBP-1210 Install. Cửa sổ Canon LBP-1210 Install sẽ xuất hiện dưới đây:




Tiếp tục nhấn **Yes** và nhấn **next**




3. Sau đó cửa sổ **Select printer connection** sẽ xuất hiện:

- Nếu nối máy in với máy tính bằng cổng parallel thì chọn cổng parallel ví dụ như : LPT1 rồi nhấn next sau đó nhấn finish tức là đã hoàn tất việc cài đặt máy in thông qua cổng Parallel

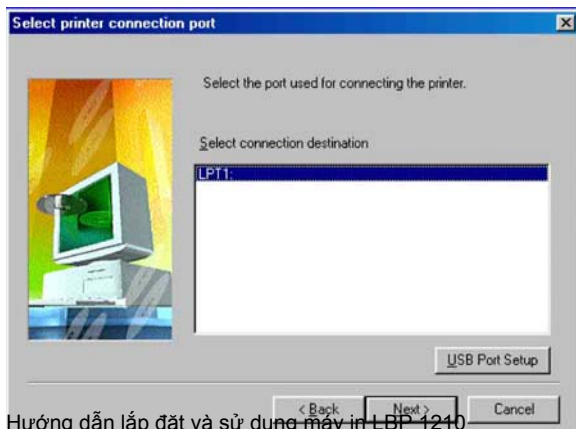

- Nếu kết nối máy in với máy vi tính bằng cổng **USB** thì trong cửa sổ **select printer connection port** nếu không có cổng USB thì phải click vào **USB port setup** sau đó click vào **Yes** để tiếp tục cài đặt

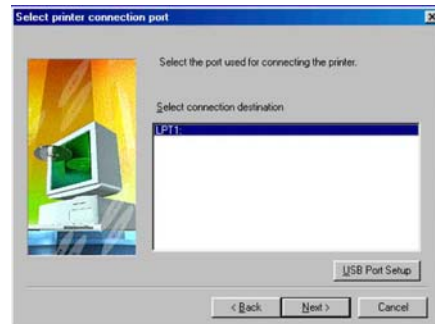


Lúc này mới bắt đầu nối dây USB giữa máy in với máy vi tính sau đó mở máy in lên, cổng USB tự động nhận dạng thiết bị

4. Lúc này cửa sổ **Add New Hardware Wizard** xuất hiện




5. Click vào **cancel** sẽ xuất hiện cửa sổ Canon LBP 1210 CD-ROM Menu và chọn Canon-LBP 1210 Install. Click vào nút Canon LBP-1210 Install, sau đó chọn Yes

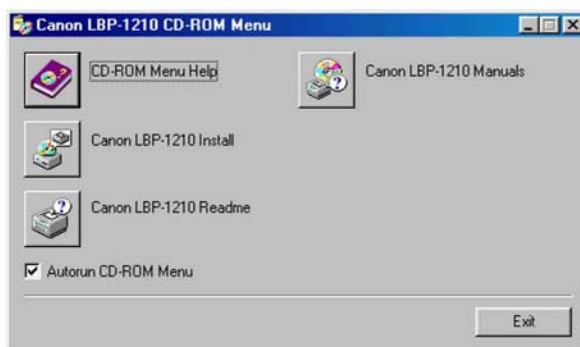

Khi xuất hiện cửa sổ tiếp theo thì nhấn OK và nhấn Next



6. Chọn Cổng USB trong danh sách sau đó chọn next và nhấn finish:

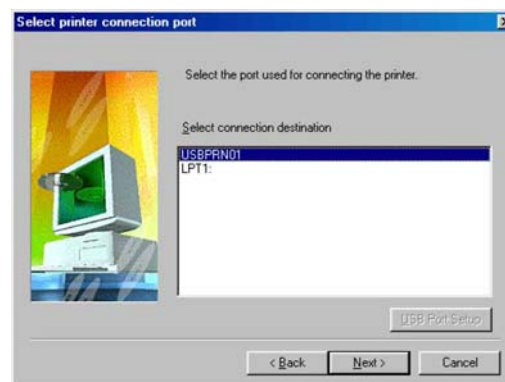

Lúc này bạn đã cài đặt xong phần mềm CAPT và bạn đã có thể sử dụng máy in LBP 1210. Máy Canon LBP 1210 cho bạn một nhóm công cụ để hỗ trợ bạn trong việc in ấn:

Canon Laser Shot LBP 1210 Help giúp bạn sử dụng CAPT

Canon Laser Shot LBP 1210 Status Windows cho phép bạn xem máy in đang in tài liệu nào

Canon Laser Shot LBP 1210 Trouble Shooter kiểm tra các lỗi và có thể sửa một số lỗi nào đó

Canon Laser Shot LBP 1210 Uninstallation dùng để xóa phần mềm CAPT

In

Click vào biểu tượng Canon LBP 1210 Readme trên CD-ROM menu

Chọn File và chọn print lúc này cửa sổ Status Windows sẽ xuất hiện và cho chúng ta biết được tình trạng hoạt động của máy và máy đang in file nào.




Nếu bạn đã có driver đang được lưu trong máy vi tính thì bạn có thể cài đặt driver bằng cách add printer

B. Cài driver cho máy in từ driver đang được lưu trong máy vi tính.

Trên thanh **Taskbar** của màn hình Windows chọn **Start** rồi chọn **Printer and Fax**,


Trong cửa sổ **Printers and Fax** chọn **Add a printer**

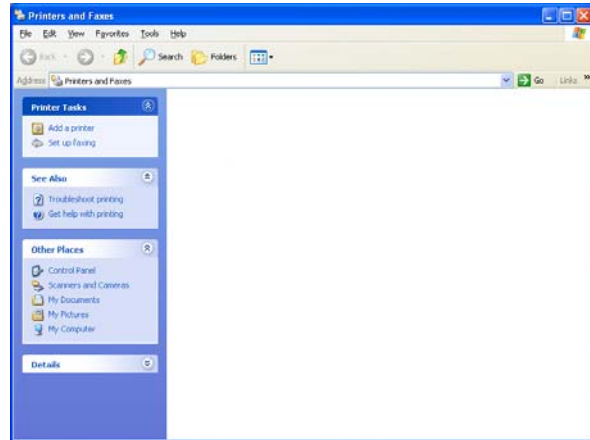


Trong cửa sổ **Add printer Wizard** nhấn **next** để tiếp tục




Chọn **Local printer attached to this computer** sau đó nhấn **next** để tiếp tục sang cửa sổ chọn cổng cho máy in

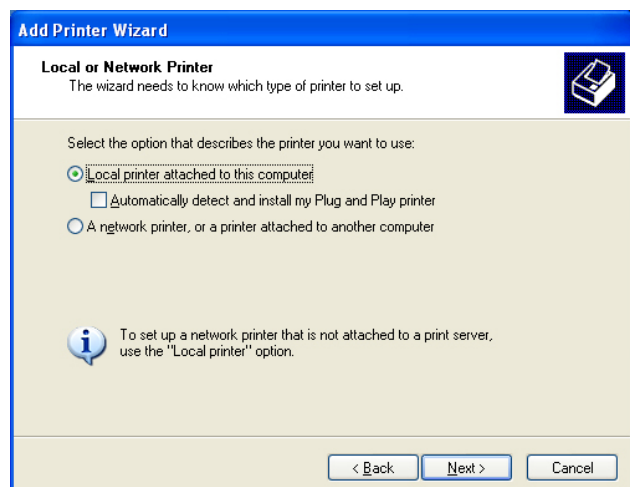


Trong cửa sổ này có thể chọn cổng để có thể giao tiếp với máy in , cổng song song LPT hoặc cổng USB

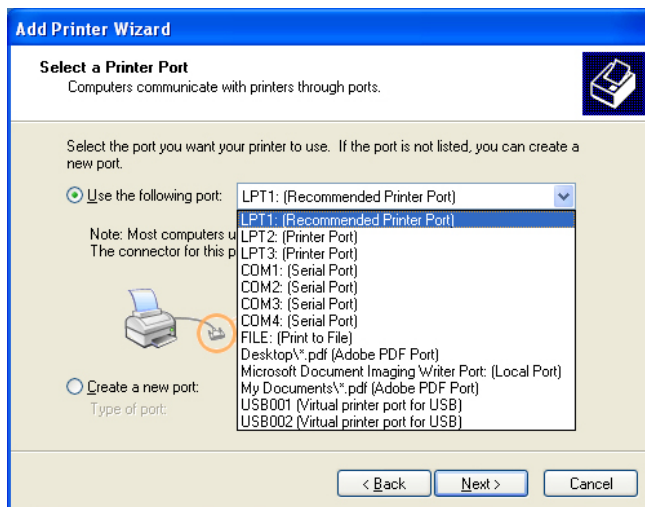


Ví dụ chọn cổng song song LPT1 Sau đó nhấn **next** để chuẩn bị **add Driver** của máy in.

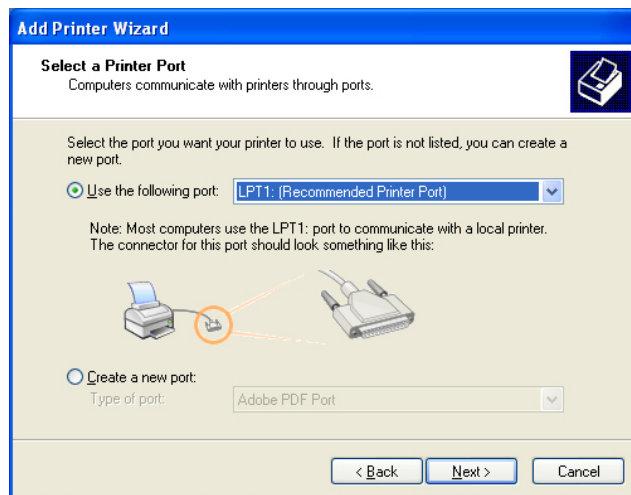


Chọn **Have Disk** để tìm đến thư mục có để driver của máy in.

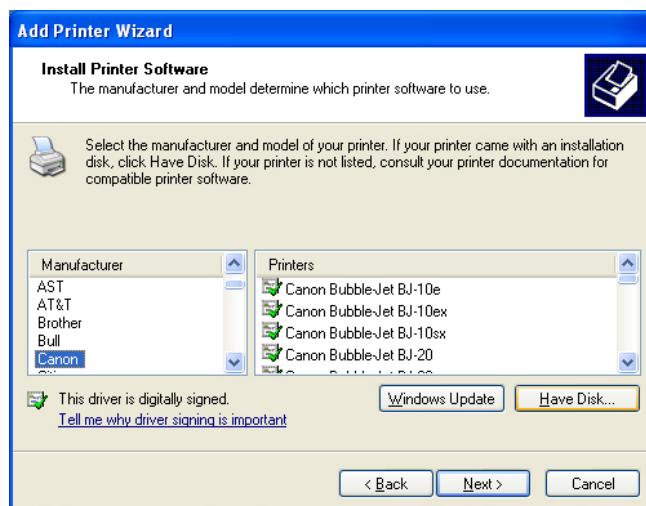


Chọn **Browse** và chỉ đường dẫn đến thư mục có driver của máy in rồi chọn **OK**

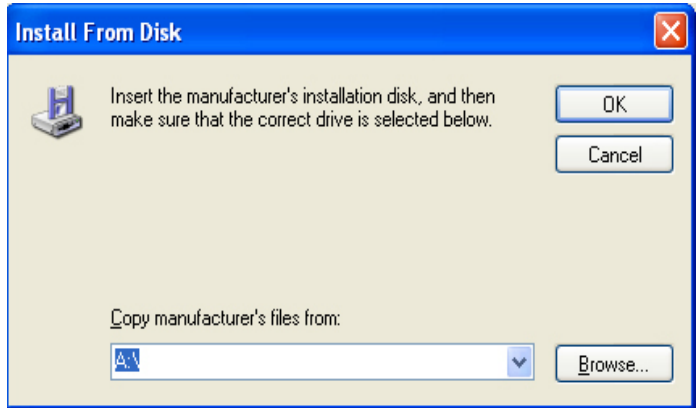


Nhấn **next** để tiếp tục

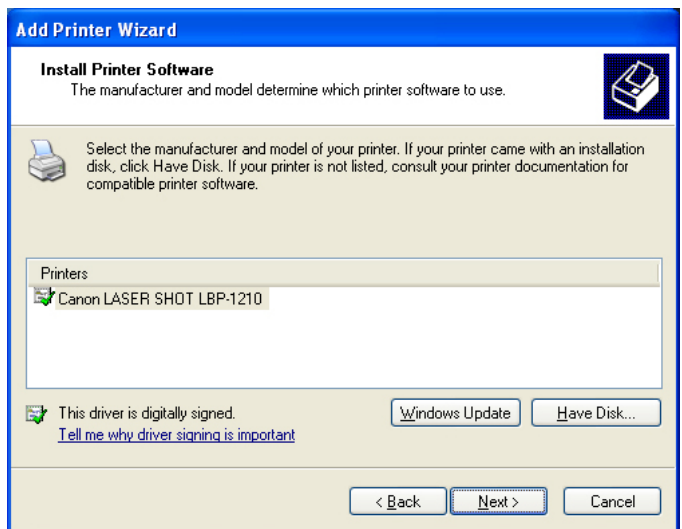


Chọn **Keep existing driver** nếu muốn giữ driver cũ lại. hoặc chọn **replace driver** nếu muốn thay mới.
Sau đó nhấn **next**

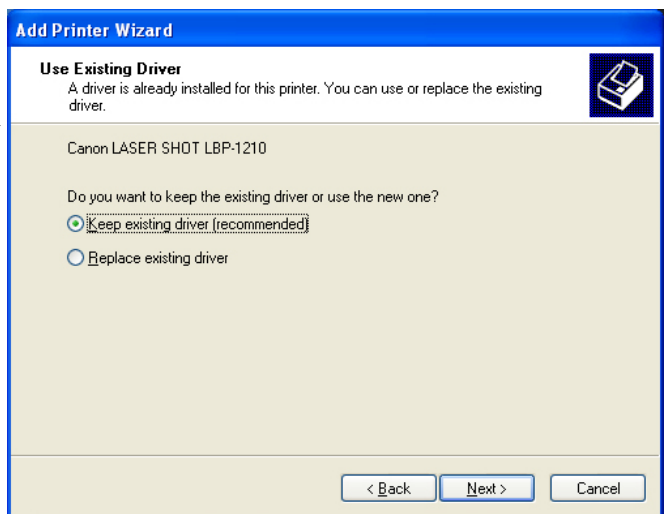


Chọn **Yes** để chia sẻ máy in cho mạng dùng chung

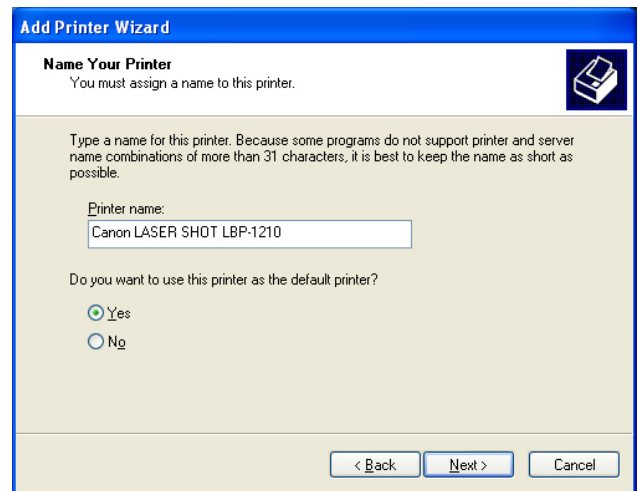


Chọn **No** nếu không muốn chia sẻ máy in. Sau đó nhấn next để tiếp tục

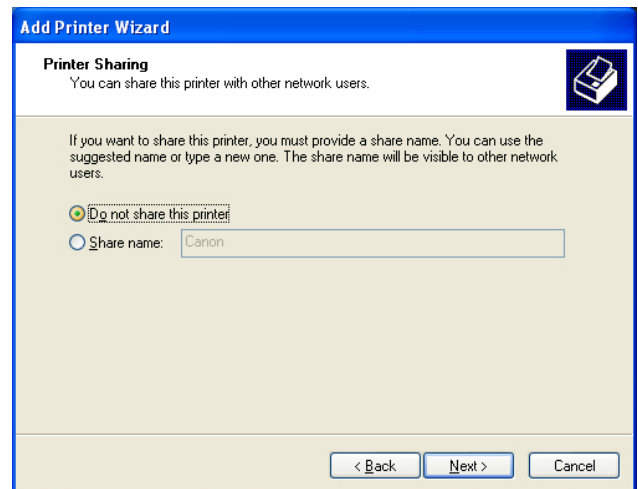


Khi chọn chế độ **share printer** thì có thể đặt tên máy in muốn share

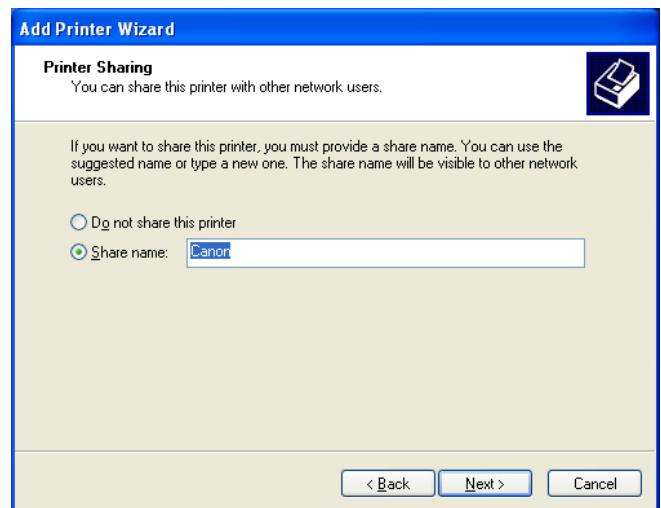


Chọn **Yes** nếu muốn in ra bảng **test**
Sau khi cài đặt và chọn **No** nếu không
muốn in ra sau đó nhấn **Next**

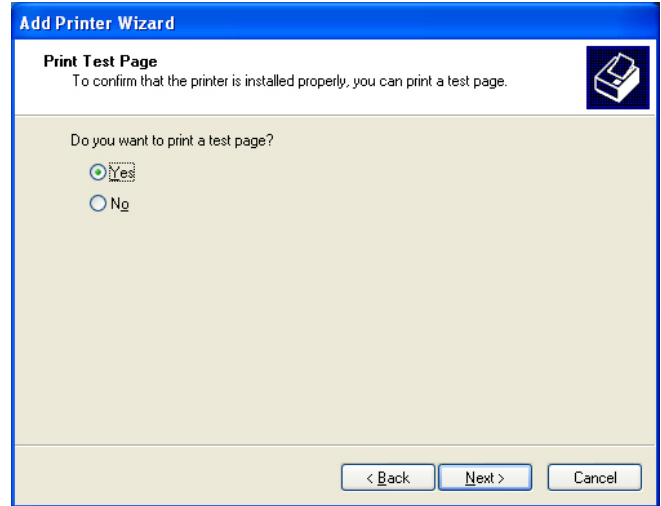

Nhấn **next** để kết thúc

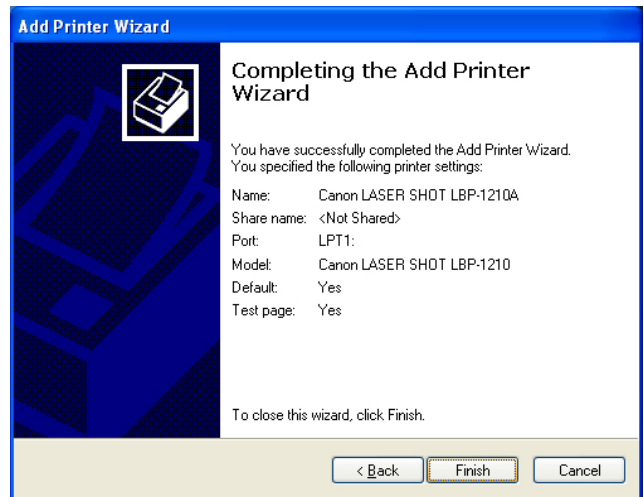


Khi này driver sẽ được cài đặt cho máy

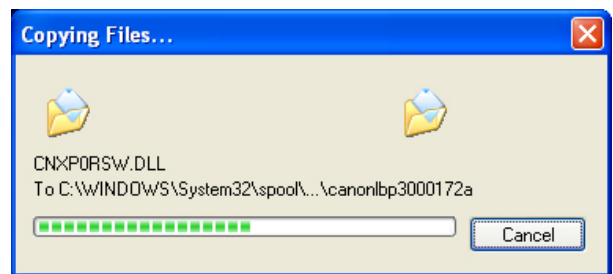


III. Chọn các chế độ in và khổ giấy cho máy in:

Trên thanh **Taskbar** của màn hình Windows chọn **Start** rồi chọn **Printer and Fax**,


Trong cửa sổ **Printers and Fax** Click phải vào icon của máy in rồi chọn **properties**

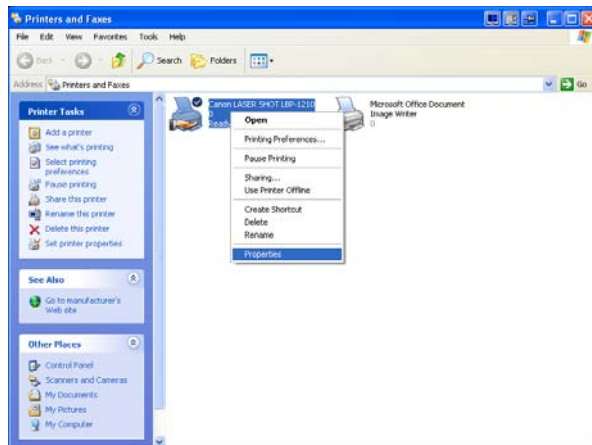


Cửa sổ **Canon Laser Shot LBP 1210** Chọn **Print test Page** để in bản **Test** Chọn **Printing Preferences** để vào phần cài đặt các chế độ in

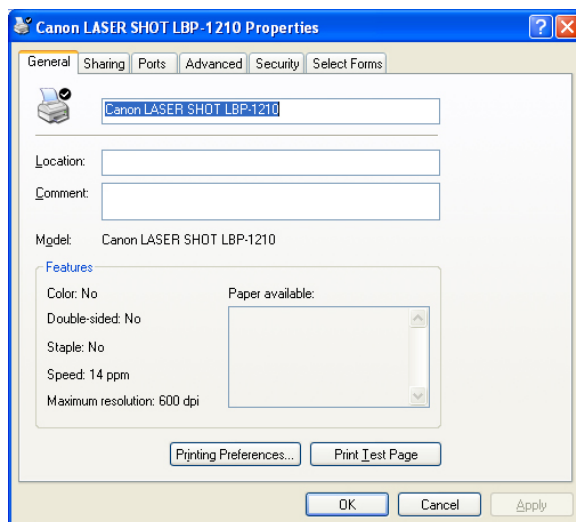


Trên cửa sổ **Canon Laser Shot LBP 1210 printing preferences** cho phép cài đặt các chế độ in ví dụ: khổ giấy, độ phân giải, mức độ đậm nhạt của bản in ra.

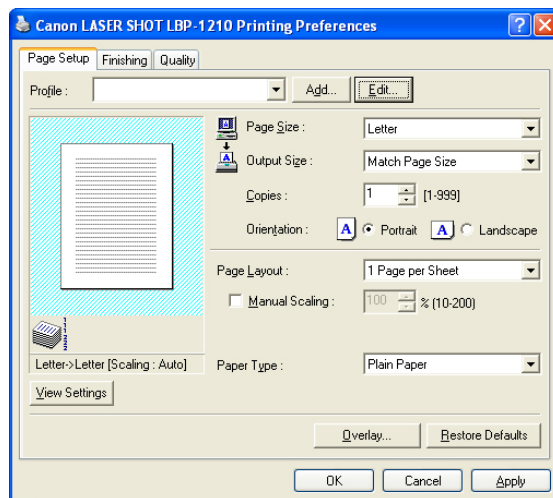

Trong cửa sổ Paper Size sẽ chọn được khổ giấy trên máy vì tính (A4, Letter, B5, envelope, card ...)

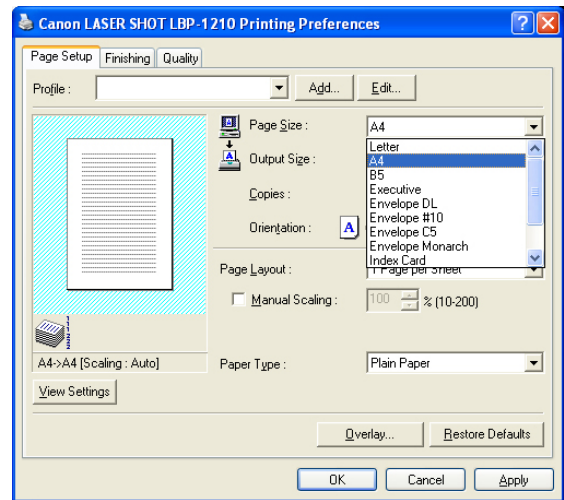


Trong cửa sổ Output Size sẽ chọn được các khổ giấy cho máy in (A4, Letter, B5, envelope, card ...)

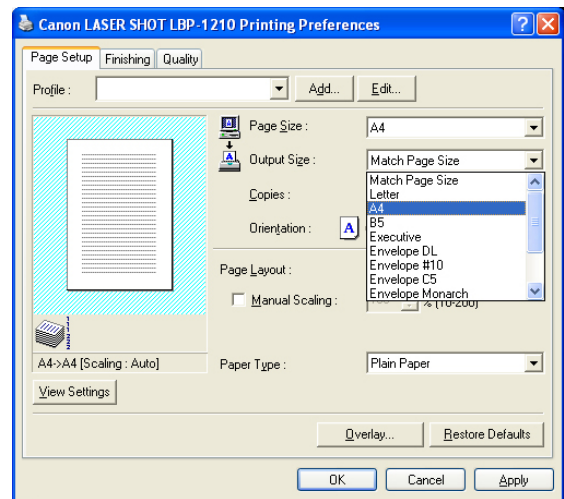


Khi chọn thẻ Quality sẽ giúp cài đặt độ phân giải (Resolution), độ đậm nhạt (brightness), độ tương phản (contrast).

Sau khi chọn xong các chế độ in ấn thì chọn apply và OK.

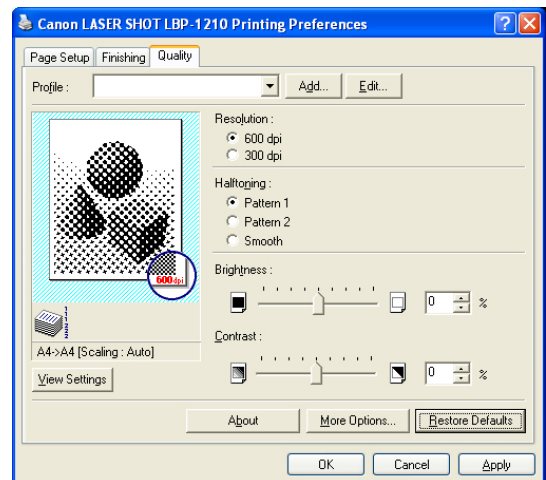

Ngoài ra trong cửa sổ **Canon LASER SHOT LBP 1210 Properties** có thể chọn chức năng **share printer** hoặc **do not share printer**

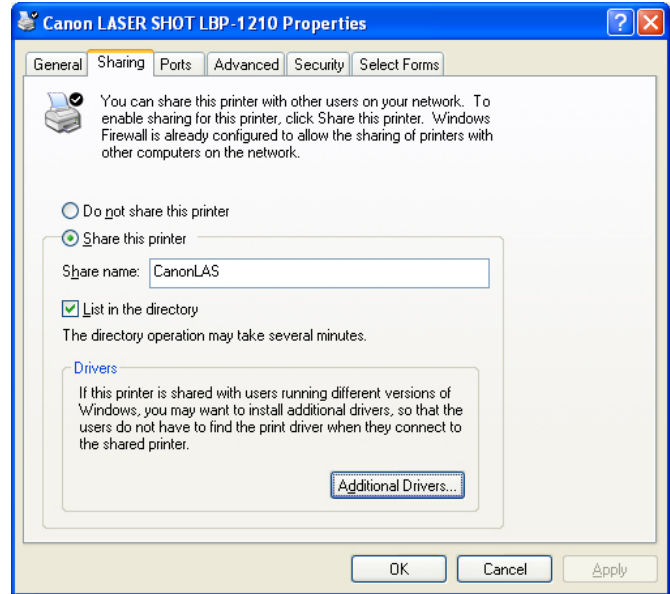

Hoặc có thể chọn cổng để in. Sau đó nhấn OK để kết thúc.

